



# PHOTO & VIDEO EQUIPMENT 2023 |

Godox Photo Equipment Co., Ltd.

# Godox

**Linea  
Knowled**

Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
----------	--------	-------------	---------------	----------------

## Illuminatori LED a Tubo **KNOWLED TP-4R - 6R - 8R** (Rete e Batteria)


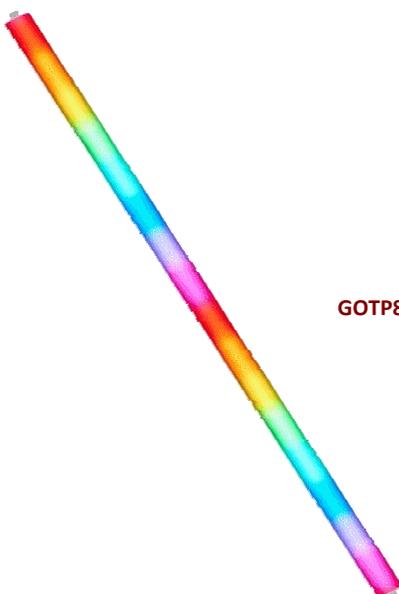
	<p><b>Godox Illuminatore LED a Tubo <b>TP-2R Multicolor</b></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenza : 33w</li> <li>• Qualità della Luce : CRI≥96 - TLCI≥96</li> <li>• Temperature Colore : 2000÷10000K</li> <li>• Modalità : 5 modalità - CCT, HSI, RGB, GEL, FX</li> <li>• Effetti : 17</li> <li>• Grado impermeabilità : IP65</li> <li>• Alimentazione : 20v 1,3A</li> <li>• Batteria al litio integrata : 14,4v 3000 mAh</li> <li>• Autonomia (luminosità al 100%) : 120 minuti</li> <li>• Tempo di carica : 150 minuti</li> <li>• Alimentazione esterna : Alimentatore CC</li> <li>• Alimentazione esterna : Batteria V-Mount 14,8v/26v ≥100Wh</li> <li>• Metodi di controllo : DMX512, APP Bluetooth, CRMX, RDM</li> <li>• Distanza di controllo Bluetooth : 30 m.</li> <li>• Distanza di controllo wireless : 150 m.</li> <li>• Dimensioni : Ø4,7 x 60 cm. - Peso : 840 g.</li> </ul>	 <p>431,97      <b>527,00</b></p> <p><i>Coming Soon</i></p>
	<p><b>Godox Illuminatore LED a Tubo <b>TP-4R Multicolor</b></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenza : 64w</li> <li>• Qualità della Luce : CRI≥96 - TLCI≥96</li> <li>• Temperature Colore : 2000÷10000K</li> <li>• Modalità : 5 modalità - CCT, HSI, RGB, GEL, FX</li> <li>• Effetti : 17</li> <li>• Grado impermeabilità : IP65</li> <li>• Alimentazione : 20v 2,35A</li> <li>• Batteria al litio integrata : 14,4v 6000 mAh</li> <li>• Autonomia (luminosità al 100%) : 120 minuti</li> <li>• Tempo di carica : 150 minuti</li> <li>• Alimentazione esterna : Alimentatore CC</li> <li>• Alimentazione esterna : Batteria V-Mount 14,8v/26v ≥100Wh</li> <li>• Metodi di controllo : DMX512, APP Bluetooth, CRMX, RDM</li> <li>• Distanza di controllo Bluetooth : 30 m.</li> <li>• Distanza di controllo wireless : 150 m.</li> <li>• Dimensioni : Ø4,7 x 120 cm. - Peso : 1,5 Kg.</li> </ul>	 <p>618,03      <b>754,00</b></p>
	<p><b>Godox Illuminatore LED a Tubo <b>TP-8R Multicolor</b></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenza : 83w</li> <li>• Qualità della Luce : CRI≥96 - TLCI≥96</li> <li>• Temperature Colore : 2000÷10000K</li> <li>• Modalità : 5 modalità - CCT, HSI, RGB, GEL, FX</li> <li>• Effetti : 17</li> <li>• Grado impermeabilità : IP65</li> <li>• Alimentazione : 20v 4,15A</li> <li>• Batteria al litio integrata : 14,4v 12000 mAh</li> <li>• Autonomia (luminosità al 100%) : 140 minuti</li> <li>• Tempo di carica : 180 minuti</li> <li>• Alimentazione esterna : Alimentatore CC</li> <li>• Alimentazione esterna : Batteria V-Mount 14,8v/26v ≥100Wh</li> <li>• Metodi di controllo : DMX512, APP Bluetooth, CRMX, RDM</li> <li>• Distanza di controllo Bluetooth : 30 m.</li> <li>• Distanza di controllo wireless : 100 m.</li> <li>• Dimensioni : Ø4,7 x 230 cm. . - Peso : 2,94 Kg.</li> </ul>	 <p>1.027,05      <b>1.253,00</b></p> <p><i>Coming Soon</i></p>

Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
----------	--------	-------------	---------------	----------------

## Accessori per Illuminatori LED a Tubo **KNOWLED TP-4R - 6R - 8R**

### **GOTPB04** Godox Supporto a 4 luci **TP-B4** per tubi LED

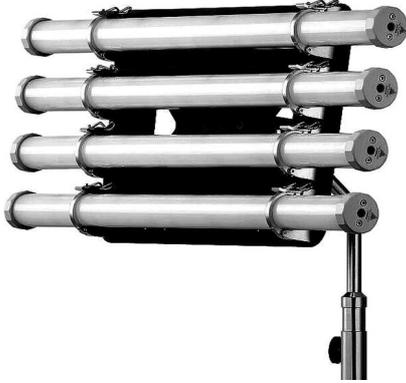

- Staffa per 4 tubi della serie TP
- Compatibile con tubi LED da 2 o 4 pollici
- Costruzione interamente in metallo
- Adattatore per stativo da 5/8

La staffa a 4 luci TP-B4 per tubi luminosi della serie KNOWLED TP di Godox è una staffa robusta su cui è possibile montare fino a quattro tubi luminosi KNOWLED, creando una fonte di luce più grande.

Può essere utilizzato con tubi di lunghezza 2 e 4 pollici. Ogni tubo è fissato in posizione mediante due morsetti di bloccaggio.

La piattaforma della staffa ha un giunto sferico che ne consente il posizionamento in qualsiasi angolazione.

Ha un adattatore da 5/8" con una manopola di bloccaggio e può essere utilizzato su tutti i supporti luci standard o anche fissato a morsetti o altri dispositivi.



205,74

251,00

Coming Soon

### **TP2 TP4 TP8 R KNOWLED RGB WW Pixel Tube Light**

Gli strumenti eleganti per dare vita alla scena e dettare l'atmosfera: la luce pixel, una singola può eseguire colori abbondanti e diversi stati d'animo visivi, prenderà ispirazione infinita per te.

Knowled offre una serie di luci pixel con alta densità di pixel, qualità del colore superiore e opzioni di lunghezza multiple. Aiutando la vostra immaginazione di livello superiore, la serie TP è proprio l'ideale.

#### **Da camera noiosa a studio funky**

Una gamma CCT da 2000K a 10000K con incrementi di 100K e la regolazione della tonalità da 0 gradi a 360 gradi, milioni di colori sono sotto controllo ed è possibile creare facilmente scene con una sorta di appeal visivo.

#### **Alta densità di pixel**

La superiore densità di pixel rende facile ottenere scene realistiche. Essere in grado di controllare più pixel separati garantisce un movimento dei pixel più fluido, che simula la luce effettiva che si muove in modo più vivido e consente una mappatura dei pixel più precisa. Inoltre, è possibile programmare i parametri dei pixel in tre effetti pixel incorporati tra cui inseguimento, flusso e dissolvenza.

#### **Diverse lunghezze per soddisfare tutte le esigenze**

Le luci sono disponibili in tre diverse dimensioni: 2', 4' e 8'.

Il 2 pollici consente di nascondere facilmente le luci intorno alla scena.

Il 4 pollici consente di creare una varietà di look.

L' 8 pollici rende facile allestire spazi drammatici e impressionanti. Lavorando con tre dimensioni di luci, è possibile creare diversi modelli attraenti e diventare più creativi nella costruzione di scene.

#### **Più metodi di connessione**

Sono disponibili più modalità di connessione, CRMX wireless, DMX cablato e Godox Light 3.0 aggiornato.

Il modulo DMX wireless integrato di LumenRadio rende il controllo della luce più comodo e consente di utilizzare la luce con altre luci professionali nello stesso sistema di controllo.

#### **Regolazione più accurata**

Per gestire il numero di canali occupati, è possibile passare dalla modalità a 8 bit a quella a 16 bit.

8bit è una buona scelta quando sono disponibili un numero limitato di canali e c'è bisogno di controllare più luci.

16 bit svolgerà il suo ruolo quando preferisci ottenere un controllo più preciso del colore e della luminosità.

#### **Dettagli premurosi**

Lo schermo a bordo può essere ruotato di 180 gradi per una facile lettura dopo aver impostato le luci. Elimina la necessità di girare la testa per regolare i parametri, anche in posizioni difficili.

#### **Mappatura per scene realistiche**

La capacità di mappatura della luce semplifica il processo di simulazione di scenari di vita reale.

Utilizzando un software di mappatura per proiettare il video su un pixel light array, è possibile ottenere effetti di luce che nessuna luce normale è in grado di ottenere.

La mappatura assicura che i cambiamenti di luci e ombre sugli oggetti illuminati appaiano naturali e senza soluzione di continuità.

#### **Una luce, effetti diversi**

Un tubo può eseguire più effetti.

È disponibile un'abbondanza di accessori opzionali per aiutarvi a creare gli effetti di luce desiderati.

#### **Caratteristiche della luce del tubo LED Godox TP**

La densità di pixel superiore rende facile ottenere scene realistiche

Con la gamma CCT da 2000K a 10000K con incrementi di 100K

Tre effetti pixel incorporati tra cui inseguimento, flusso e dissolvenza.

Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
----------	--------	-------------	---------------	----------------

## Focusing LED Serie **KNOWLED M600** (Rete + Batteria V-Mount)

	<b>GOM600D</b>	<p>Godox Illuminatore LED KNOWLED <b>M600D</b> 740w</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenza : 740w</li> <li>• Temperatura di colore : 5600K</li> <li>• 12 Effetti luce in 4 tipi</li> <li>• Dimensione corpo : 447,3x242,8x152,9 mm.</li> <li>• Dimensione del controller : 332,4x121,6x179,2 mm.</li> <li>• Peso del corpo : 4,5 kg.</li> <li>• Peso del controller : 4,00 kg.</li> </ul>	1.455,74	1.776,00
	<b>GOM600Bi</b>	<p>Godox Illuminatore LED KNOWLED <b>M600Bi</b> 740w</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenza : 730w</li> <li>• Temperatura di colore : 2800÷6500K</li> <li>• 21 Effetti luce in 7 tipi</li> <li>• Dimensione corpo : 481,3x242,8x152,9 mm.</li> <li>• Dimensione del controller : 332,4x121,6x179,2 mm.</li> <li>• Peso del corpo : 4,96 kg.</li> <li>• Peso del controller : 3,74 kg.</li> </ul>	1.731,15	2.112,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUX 15.700 Lux a 3 m.</li> <li>• Regolazione potenza : da 0 a 100% (continuo)</li> <li>• Fresnel aggiuntiva : FLS10 46400 Lux a 3 m.</li> <li>• Fresnel aggiuntiva : FLS10 Angolo del fascio luminoso : da 10° a 35°</li> <li>• CRI : ≥96 - TLCI : ≥97</li> <li>• Controlli : DMX512, Wireless 2.4G, APP Godox con Bluetooth</li> <li>• Canali / Gruppi / ID : 32 (1~32) / 16 (0~9, LA~FA) / 1~99, OFF</li> <li>• Frequenza 2,4 GHz : 2412 ~ 2464,5 MHz</li> <li>• Frequenza Bluetooth : 2402.00 ~ 2480.00 MHz</li> <li>• Potenza Massima di trasmissione : 5 dbm</li> <li>• Distanza di controllo wireless 2.4G : 60 m.</li> <li>• Distanza di controllo Bluetooth : 30 m.</li> <li>• Alimentazione : CA 100÷240v 50÷60 Hz</li> <li>• Ingresso testa leggera : 48v 15A</li> <li>• Alimentazione a Batteria : V-Mount (opzionale) 14,8v 150Wh – 26v 260 Wh</li> <li>• Opzional : Lente Fresnel FLS10</li> <li>• Opzional : Alette Barndoors LB-02</li> <li>• Opzional : Telecomando RC-A6</li> </ul>		

	<b>GOFLS10</b>	<p>Godox <b>FLS10</b> Lente di Fresnel 10" per Knowled M600D</p> <p>La lente di Fresnel FLS10 è progettata specificamente per l'illuminatore LED a luce diurna Knowled M600D. Massimizza l'emissione luminosa mantenendo la qualità della luce e rende la luce coerente e con una intensità uniforme. Aumenta la potenza massima della luce a 46.400 Lux a 3 m. e consente di regolare in modo continuo l'angolo del fascio tra 10° Spot e 35° Flood.</p> <p><b>In dotazione : Borsa trasporto CB44</b></p>	178,69	218,00
	<b>GOLB02</b>	<p>Godox <b>LB-02</b> Alette (Barndoors) per Lente FLS10</p> <p>Con queste alette è possibile modellare e controllare la direzione e la diffusione del raggio di luce. Possono essere utilizzate per tagliare il raggio, in modo che la luce cada su un'area specifica e prevengono le fuoriuscite di luce che possono causare bagliori indesiderati dell'obiettivo.</p>	89,35	109,00

Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
----------	--------	-------------	---------------	----------------

## Illuminatore LED Serie **KNOWLED MG2400 Bicolor**



### Illuminatore LED Serie Knowled Bicolor **MG2400BI**



- Potenza : 2600w
- Corrispondenza 4K PAR anche a 10 metri e oltre
- Innovativo G-Mount per un flusso di lavoro sicuro e stabile
- Sistema completo di modellamento della luce con capacità di resistenza al calore
- Potente sistema di raffreddamento meticolosamente progettato con bassa rumorosità
- Prestazioni prive di sfarfallio e resa cromatica pronta per la produzione
- Resistente agli agenti atmosferici certificato IP54
- Controlli professionali: CRMX/Ethernet/DMX/Pannello rimovibile/App
- Squisita fattura e robusta durata
- Frequenza wireless : 2,4 GHz
- Portata Wireless : 50 m. (Bluetooth) 100 m. (radio / RF)
- Canali di controllo DMX : Sino a 512
- Alimentazione : CA (cavo incluso) attraverso Controller incluso
- Potenza di ingresso AC : da 100 a 240v 50/60 Hz
- Tipo di supporto : Attacco 1/8" tramite forcilla (inclinazione a 360 °)
- Resistenza all'acqua : Sì, IP54
- Display : LCD
- Dimensioni Illuminatore :
- Dimensioni Controller : 37,2 x 19,0 x 16,2 cm. – Peso : 6,68 Kg.

#### In Dotazione :

- 1x Light body
- 1x U-type bracket
- 1x Controller
- 1x Antenna
- 1x GR45 reflector
- 1x Steel rope
- 1x Light protection cover
- 1x DC connect cable
- 1x Controller mounting device PC01
- 1x Power cable
- 1x Carry bag

7.089,34      **8.649,00**

### Godox MG2400Bi

#### Il controllo sul set

Un sistema di controllo professionale e affidabile pronto per qualsiasi scenario di ripresa.

L'MG1200Bi consente il controllo DMX512 (con protocollo RDM), il controllo LumenRadio CRMX (ricevitore integrato), il controllo Ethernet con protocollo sACN e ArtNet e supporto Controllo apparecchi di illuminazione, controllo Wireless 2.4 GHz, controllo con telecomando RC-A6II/RC-R9II (Opzional), controllo con APP Godox Light, controllo intuitivo On Board o pannello rimovibile RC-11.

#### Design avanzato per la dissipazione del calore

Il Power Monster utilizza un innovativo sistema di dissipazione del calore che garantisce risultati di illuminazione accurati ed efficienti durante la produzione.

Sono disponibili quattro modalità di ventilazione opzionali, che soddisfano diversi scenari di ripresa ed esigenze di illuminazione.

#### Innovativo Attacco accessori **Godox G (G-Mount)**

Segna un rivoluzionario passo avanti e un nuovo capitolo per l'imminente ecosistema di illuminazione cinematografica.

Godox introduce il nuovo Attacco G per gli accessori del sistema : Ottiche che includono riflettori professionali aggiornati in diversi :

**Il nuovo Attacco G (G-Mount)** è stato dotato di sensori di rilevamento che riconoscono l'accessorio, il modificatore, o l'ottica montata. Opzione che garantisce un processo di ripresa più sicuro, veloce ed economico processo di ripresa.

Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
----------	--------	-------------	---------------	----------------

## Illuminatore LED Serie **KNOWLED MG1200 Bicolor**



### Illuminatore LED Serie Knowled Bicolor **MG1200BI**



- Potenza : 1400w
- Parabola inclusa: SI
- Lux 5600k 65.884 FC / 709.200 a 1 m
- Temperatura di colore : da 2800 a 6500K
- Precisione del colore : CRI 96 - TLCI 96 - TM-30 - RF 92 - CQS 94
- Sistema di raffreddamento : Ventola
- Variazione Potenza : Sì da 0 a 100%
- Controllo remoto wireless : Bluetooth, CRMX Art-net Wireless proprietario
- App mobile : Sì
- Frequenza wireless : 2,4 GHz
- Portata Wireless : 50 m. (Bluetooth) 100 m. (radio / RF)
- Canali di controllo DMX : Sino a 512
- Alimentazione : CA (cavo incluso) attraverso Controller incluso
- Potenza di ingresso AC : da 100 a 240v 50/60 Hz
- Tipo di supporto : Attacco 1/8" tramite forcina (inclinazione a 360 °)
- Resistenza all'acqua : Sì, IP54
- Display : LCD
- Dimensioni Illuminatore : 57,9 x 37,8 x 35,4 cm. – Peso : 16 Kg.
- Dimensioni Controller : 37,2 x 19,0 x 16,2 cm. – Peso : 6,68 Kg.

### Godox **MG1200Bi**

Con una esplosione di potenza e tecnologia evoluta, il KNOWLED MG1200Bi arriva sul mercato con una schiacciante superiorità sui concorrenti.

Il nuovo MG1200Bi porta ben oltre l'industria cinematografica con le sue meravigliose prestazioni sul set. Il punto di svolta sta raccogliendo le sfide.

#### Potenza massima di 1200w per tutta la temperatura del colore

È il vero assorbimento di potenza di 1200w compresa tra 2800k e 6500K.

#### Regolazione del livello cinematografico dello 0,1%.

La sorprendente fonte di alimentazione può essere regolata con il grado più fine, consentendo una regolazione uniforme dallo 0,1% al 100% con incrementi inferiori a 2 watt.

E la precisione parte dallo 0,1%, garantendo una regolazione fine nell'intera gamma di luminosità.

#### IP54 Resistenza alle intemperie

IP54 ha certificato la struttura sofisticata del suo corpo leggero e della scatola di controllo, facendo in modo che l'MG1200Bi funzioni al meglio sotto la pioggia, la nebbia o qualsiasi condizione meteorologica estrema.

#### Il controllo sul set

Un sistema di controllo professionale e affidabile pronto per qualsiasi scenario di ripresa.

L'MG1200Bi consente il controllo DMX512 (con protocollo RDM), il controllo LumenRadio CRMX (ricevitore integrato), il controllo Ethernet con protocollo sACN e ArtNet e supporto Controllo apparecchi di illuminazione, controllo Wireless 2.4 GHz, controllo con telecomando RC-A6II/RC-R9II (Opzional), controllo con APP Godox Light, controllo intuitivo On Board o pannello rimovibile RC-11.

#### Design avanzato per la dissipazione del calore

Il Power Monster utilizza un innovativo sistema di dissipazione del calore che garantisce risultati di illuminazione accurati ed efficienti durante la produzione.

Sono disponibili quattro modalità di ventilazione opzionali, che soddisfano diversi scenari di ripresa ed esigenze di illuminazione.

#### Innovativo Attacco accessori **Godox G (G-Mount)**

Segna un rivoluzionario passo avanti e un nuovo capitolo per l'imminente ecosistema di illuminazione cinematografica.

Godox introduce il nuovo Attacco G per gli accessori del sistema : Ottiche che includono riflettori professionali aggiornati in diversi gradi, una Lente Fresnel da 14", Attacco per Proiettore, Softbox Lanterna, Softbox Parabolici, Softbox Strip e Softbox Octa ir

Il nuovo Attacco G (G-Mount) è stato dotato di sensori di rilevamento che riconoscono l'accessorio, il modificatore, o l'ottica montata. Opzione che garantisce un processo di ripresa più sicuro, veloce ed economico processo di ripresa.

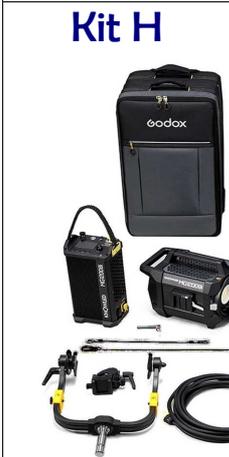
Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
	<b>GOMG1200BI</b>	Illuminatore LED Serie Knowled Bicolor <b>MG1200-BI</b> 1x MG1200Bi 1x Staffa a U 1x Controller 1x Antenna 1x Parabola GR45 1x Imbracatura in acciaio 1x Copertura di protezione Smart MG 1x Morsetto di montaggio del Controller PC01 1x Cavi di Alimentazione CA e CC <b>1x Borsa Trasporto SOFT GRK2</b>	3.786,07	4.619,00
	<b>GOMG1200BI-H</b>	Illuminatore LED Serie Knowled Bicolor <b>MG1200BI-H</b> 1x MG1200Bi 1x Staffa a U 1x Controller 1x Antenna 1x Parabola GR45 1x Imbracatura in acciaio 1x Copertura di protezione Smart MG 1x Morsetto di montaggio del Controller PC01 1x Cavi di Alimentazione CA e CC <b>1x Borsa Trasporto SOFT GRK2</b> <b>1x Borsa Trasporto RIGIDA SC-01</b>	4.048,36	4.939,00
	<b>GOMG1200BI K1</b>	Illuminatore LED Serie Knowled Bicolor <b>MG1200BI K1</b> 1x MG1200Bi- <b>Bi</b> 1x Parabola GR30 - 30° 1x Parabola GR60 - 60°	4.064,75	4.959,00
	<b>GOMG1200BI K2</b>	Illuminatore LED Serie Knowled Bicolor <b>MG1200BI K2</b> 1x MG1200Bi- <b>Bi</b> 1x Parabola GR15 - 15° 1x Parabola GR30 - 30° 1x Parabola GR60 - 60°	4.343,44	5.299,00
	<b>GOMG1200BI K3</b>	Illuminatore LED Serie Knowled Bicolor <b>MG1200BI K3</b> 1x MG1200Bi- <b>H</b> 1x Parabola GR15 - 15° 1x Parabola GR30 - 30° 1x Parabola GR60 - 60°	4.605,74	5.619,00

Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
	<b>GOGR15</b>	15° Parabola GR15	279,51	<b>341,00</b>
	<b>GOGR30</b>	30° Parabola GR30	161,48	<b>197,00</b>
	<b>GOGR45</b>	45° Parabola GR45	135,25	<b>165,00</b>
	<b>GOGR60</b>	60° Parabola GR60	128,69	<b>157,00</b>
	<b>GOGL3</b>	Soft Box Lanterna 90cm GL3	269,67	<b>329,00</b>
	<b>GOGL4</b>	Soft Box Lanterna 120cm GL4	323,77	<b>395,00</b>
	<b>GOGPS3</b>	Soft Box Parabolico 90cm GPS3	269,67	<b>329,00</b>
	<b>GOGPS4</b>	Soft Box Parabolico 120cm GPS4	323,77	<b>395,00</b>
	<b>GOGPS5</b>	Soft Box Parabolico 150cm GPS5	377,87	<b>461,00</b>

Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
	<b>GOGS33</b>	Soft Box Rettangolare 90x90cm GS33	260,66	<b>318,00</b>
	<b>GOGS34</b>	Soft Box Rettangolare 90x120cm GS34	269,67	<b>329,00</b>
	<b>GOGS44</b>	Soft Box Rettangolare 120x120cm GS44	323,77	<b>395,00</b>
	<b>GOGO4</b>	Soft Box Octa 120cm GO4	323,77	<b>395,00</b>
	<b>GOGO5</b>	Soft Box Octa 150cm GO5	377,87	<b>461,00</b>
	<b>GOGF14</b>	Lente di Fresnel GF14	1.146,72	<b>1.399,00</b>
	<b>GOGF14B</b>	Alette paraluce per GF14 GF14B	204,10	<b>249,00</b>
	<b>GOGP36K</b>	Proiettore con obiettivo da 36° GP36K	1.638,52	<b>1.999,00</b>
	<b>GOGP26K</b>	Proiettore con obiettivo da 26° GP26K	1.638,52	<b>1.999,00</b>
	<b>GOGP19K</b>	Proiettore con obiettivo da 19° GP19K	1.720,49	<b>2.099,00</b>

Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
<b>Illuminatori LED Serie <b>KNOWLED P600 Bicolor Hard</b></b>				
 <p style="text-align: center;"><b>GOP600Bi</b></p> 	<p><b>Illuminatore LED Hard P600Bi Hard</b></p> <p>Potenza : 700w                  Superficie luminosa : 30 x 30 cm.                  Regolazione potenza : 0%÷100% (incrementi dello 0,1% o del 10%)                  Temperatura colore : 2800K÷6500K                  Lux 93800 a 1 m. - CRI (RA)&gt;96 - TLCI (Qa)≥96                  Effetti speciali FX : 11                  Portata Bluetooth : 30 m.                  Portata Radio : 100 m.                  Controlli : On Board, Radio RC-R9 (opzionale), APP Godox Light, DMX 512, CRMX                  Dimensioni : 571 x 499 x 121 mm. – Peso : 10 kg.</p> <p><b>Nella confezione :</b>                  1x Pannello LED P600Bi                  1x Staffa a U                  1x Cavo di alimentazione Powercon                  1x Antenna                  1x Cavo di fissaggio                  1x Imbracatura di sicurezza                  1x Chiave BTR</p>	1.310,66	 <b>1.599,00</b>	
<p style="text-align: center;"><b>P600R</b></p> 	<p><b>P600R - 600w RGB</b>  <b>P300R - 300w RGB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pixel nel pannello 1x1</li> <li>● 8 pixel nel pannello 1x2</li> <li>● Maggiore densità di pixel per effetti di mappatura più realistici</li> <li>● Elevata luminosità con emissione di luce bianca superiore</li> <li>● 300w / 600w</li> <li>● Senza sfarfallio</li> <li>● CRI e TLCI ≥ 96</li> <li>● Dimmerazione precisa dallo 0,1% al 100%</li> <li>● Controlli professionali : CRMX/Ethernet/DMX/App/</li> <li>● Pannello rimovibile</li> <li>● Sistema di raffreddamento ad alta efficienza</li> <li>● Design integrato per una comoda portabilità</li> <li>● Numerosi accessori per la modellazione della luce</li> </ul>	3.277,78	 <b>3.998,89</b>	
<p style="text-align: center;"><b>P300R</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CRI e TLCI ≥ 96</li> <li>● Dimmerazione precisa dallo 0,1% al 100%</li> <li>● Controlli professionali : CRMX/Ethernet/DMX/App/</li> <li>● Pannello rimovibile</li> <li>● Sistema di raffreddamento ad alta efficienza</li> <li>● Design integrato per una comoda portabilità</li> <li>● Numerosi accessori per la modellazione della luce</li> </ul>	1.729,51	 <b>2.110,00</b>	
 <p style="text-align: center;"><b>GOP600BHSS</b></p>	<p>Soft Box a campana traslucido P600BHSS</p>	90,16	<b>110,00</b>	
 <p style="text-align: center;"><b>AB-04</b></p>	<p>Four head bracket for P300R/P600Bi/P600R Hard</p>	581,15	<b>709,00</b>	

Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
----------	--------	-------------	---------------	----------------

## Luci LED flessibili **KNOWLED** Mat Flex Cine LED Panel F200Bi F400Bi F600Bi

	<p><b>GOF200Bi</b> <b>Godox Led Flessibile F-200BI Bicolor 60x60 cm.</b></p> <p>Potenza : 210w                      Temperatura Colore : 2700-8500K                      Fotometria - 2700K : 6680 Lux a 1 m 3200K : 7340 Lux a 1 m                      Fotometria - 4300K : 8070 Lux a 1 m 5600K : 8300 Lux a 1 m                      Fotometria - 6500K : 8160 Lux a 1 m 8500K : 7700 Lux a 1 m                      CRI&gt;96 TLCI&gt;96                      Controlli : DMX 512, CRMXSi (con TimoLink RX)                      Canali DMX : Max 512                      Controllo : Bluetooth, Wi-Fi Wireless DMX, App Godox Light                      Telecomando non incluso                      Frequenza Wireless : 2,4 GHz                      Portata Bluetooth : 30 m.                      Portata WiFi : 60 m.                      Alimentazione a Rete : AC 120÷240v - 50/60 Hz a 2,2 A                      Alimentazione a Batteria : 2x Litio V-Mount (non incluse)                      Dimensioni Illuminatore : 650 x 631 x 29 mm. - Peso : 1,83 kg.                      Dimensioni Controller : 124 x 132 x 270 mm. - Peso : 2,77 Kg.</p> <p><b>In dotazione</b>                      1x Softbox SF200 1x Diffusore opalino 1x Custodia trasporto CB87</p>	 <p><b>NOVITA'</b></p> <p>655,74      <b>800,00</b></p>
	<p><b>GOF400Bi</b> <b>Godox Led Flessibile F-400BI Bicolor 120x60 cm.</b></p> <p>Potenza : 410w                      Temperatura Colore : 2700-8500K                      Fotometria - 2700K : 11500 Lux a 1 m. - 3200K : 12600 Lux a 1 m.                      Fotometria - 4300K : 14200 Lux a 1 m. - 5600K : 14700 Lux a 1 m.                      Fotometria - 6500K : 14300 Lux a 1 m. - 8500K : 13800 Lux a 1 m.                      CRI&gt;96 TLCI&gt;96                      Controlli : DMX 512, CRMXSi (con TimoLink RX)                      Canali DMX : Max 512                      Controllo : Bluetooth, Wi-Fi Wireless DMX, App Godox Light                      Telecomando non incluso                      Frequenza Wireless : 2,4 GHz                      Portata Bluetooth : 30 m.                      Portata WiFi : 60 m.                      Alimentazione a Rete : AC 120÷240v - 50/60 Hz a 2,2 A                      Alimentazione a Batteria : 2x Litio V-Mount (non incluse)                      Dimensioni Illuminatore : 1209 x 627 x 23 mm. - Peso : 3,10 kg.                      Dimensioni Controller : 124 x 132 x 270 mm. - Peso : 3,07 Kg.</p> <p><b>In dotazione</b>                      1x Softbox SF200 1x Diffusore opalino 1x Custodia trasporto CB87</p>	 <p><b>NOVITA'</b></p> <p>1.188,52      <b>1.450,00</b></p>
	<p><b>GOF600Bi</b> <b>Godox Led Flessibile F-600BI Bicolor 120x120</b></p> <p>Potenza : 670w                      Temperatura Colore : 2700-8500K                      Fotometria - 2700K : 16300 Lux a 1 m. 3200K : 17400 Lux a 1 m.                      Fotometria - 4300K : 19200 Lux a 1 m. 5600K : 19900 Lux a 1 m.                      Fotometria - 6500K : 19700 Lux a 1 m. 8500K : 18800 Lux a 1 m.                      CRI&gt;96 TLCI&gt;96                      Controlli : DMX 512, CRMXSi (con TimoLink RX)                      Canali DMX : Max 512                      Controllo : Bluetooth, Wi-Fi Wireless DMX, App Godox Light                      Telecomando non incluso                      Frequenza Wireless : 2,4 GHz                      Portata Bluetooth : 30 m.                      Portata WiFi : 60 m.                      Alimentazione a Rete : AC 120÷240v - 50/60 Hz a 2,2 A                      Alimentazione a Batteria : 2x Litio V-Mount (non incluse)                      Dimensioni Illuminatore : 1210x1210x24 mm. - Peso : 3,80 kg.                      Dimensioni Controller : 179x123x332 mm. - Peso : 3,90 Kg.</p> <p><b>In dotazione</b>                      1x Softbox SF200 1x Diffusore opalino 1x Custodia trasporto CB87</p>	 <p><b>NOVITA'</b></p> <p>1.638,52      <b>1.999,00</b></p>

Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
----------	--------	-------------	---------------	----------------

## Sistema LiteFlow



	<b>GOLF50N0</b>	Godox Liteflow 50 (No. 0) - 50x50 cm. (20"x20") - 1x No 0 (3° Gradi)	259,56	<b>316,67</b>
	<b>GOLF50N1</b>	Godox Liteflow 50 (No. 1) - 50x50 cm. (20"x20") - 1x No 1 (13.2° Gradi)	259,56	<b>316,67</b>
	<b>GOLF50N2</b>	Godox Liteflow 50 (No. 2) - 50x50 cm. (20"x20") - 1x No 2 (52° Gradi)	259,56	<b>316,67</b>
	<b>GOLF50N3</b>	Godox Liteflow 50 (No. 3) - 50x50 cm. (20"x20") - 1x No 3 (95° Gradi)	259,56	<b>316,67</b>
	<b>GOLF50N4</b>	Godox Liteflow 50 (No. 4) - 50x50 cm. (20"x20") - 1x No 4 (94° Gradi)	259,56	<b>316,67</b>
	<b>GOLF25N0</b>	Godox Liteflow 25 (No. 0) - 25x25 cm. (9.8"x9.8") - 1x No 0 (3° Gradi)	135,70	<b>165,56</b>
	<b>GOLF25N1</b>	Godox Liteflow 25 (No. 1) - 25x25 cm. (9.8"x9.8") - 1x No 1 (13.2° Gradi)	135,70	<b>165,56</b>
	<b>GOLF25N2</b>	Godox Liteflow 25 (No. 2) - 25x25 cm. (9.8"x9.8") - 1x No 2 (52° Gradi)	135,70	<b>165,56</b>
	<b>GOLF25N3</b>	Godox Liteflow 25 (No. 3) - 25x25 cm. (9.8"x9.8") - 1x No 3 (95° Gradi)	135,70	<b>165,56</b>
	<b>GOLF25N4</b>	Godox Liteflow 25 (No. 4) - 25x25 cm. (9.8"x9.8") - 1x No 4 (94° Gradi)	135,70	<b>165,56</b>
	<b>GOLF15N0</b>	Godox Liteflow 15 (No. 0) - 15x15 cm. (5.9"x5.9") - 1x No 0 (3° Gradi)	102,91	<b>125,56</b>
	<b>GOLF15N1</b>	Godox Liteflow 15 (No. 1) - 15x15 cm. (5.9"x5.9") - 1x No 1 (13.2° Gradi)	102,91	<b>125,56</b>
	<b>GOLF15N2</b>	Godox Liteflow 15 (No. 2) - 15x15 cm. (5.9"x5.9") - 1x No 2 (52° Gradi)	102,91	<b>125,56</b>
	<b>GOLF15N3</b>	Godox Liteflow 15 (No. 3) - 15x15 cm. (5.9"x5.9") - 1x No 3 (95° Gradi)	102,91	<b>125,56</b>
	<b>GOLF15N4</b>	Godox Liteflow 15 (No. 4) - 15x15 cm. (5.9"x5.9") - 1x No 4 (94° Gradi)	102,91	<b>125,56</b>
	<b>GOLF7N0</b>	Godox Liteflow 7 (No. 0) - 7x7 cm. (2.76"x2.76") - 1x No 0 (3° Gradi)	47,36	<b>57,78</b>
	<b>GOLF7N1</b>	Godox Liteflow 7 (No. 1) - 7x7 cm. (2.76"x2.76") - 1x No 1 (13.2° Gradi)	47,36	<b>57,78</b>
	<b>GOLF7N2</b>	Godox Liteflow 7 (No. 2) - 7x7 cm. (2.76"x2.76") - 1x No 2 (52° Gradi)	47,36	<b>57,78</b>
	<b>GOLF7N3</b>	Godox Liteflow 7 (No. 3) - 7x7 cm. (2.76"x2.76") - 1x No 3 (95° Gradi)	47,36	<b>57,78</b>
	<b>GOLF7N4</b>	Godox Liteflow 7 (No. 4) - 7x7 cm. (2.76"x2.76") - 1x No 4 (94° Gradi)	47,36	<b>57,78</b>
	<b>GOLF100K</b>	Godox Liteflow 100 KIT - 100x100 cm. (39"x39") 1x No 1 (13.2° Gradi) & No 3 (95° Gradi) 1x No 2 (52° Gradi) & No 4 (94° Gradi) 1x Hard Case	4.195,90	<b>5.119,00</b>
	<b>GOLF50K</b>	Godox Liteflow 50 KIT - 50x50 cm. (20"x20") 1x No 1 (13.2° Gradi) & No 3 (95° Gradi) 1x No 2 (52° Gradi) & No 4 (94° Gradi) 1x Soft Case	1.146,63	<b>1.398,89</b>
	<b>GOLF25K</b>	Godox Liteflow 25 KIT - 25x25 cm. (9.8"x9.8") 1x No 1 (13.2° Gradi) & No 3 (95° Gradi) 1x No 2 (52° Gradi) & No 4 (94° Gradi) 1x Soft Case	564,75	<b>689,00</b>
	<b>GOLF7K</b>	Godox Liteflow 15 KIT - 15x15 cm. (5.9"x5.9") 1x No 1 (13.2° Gradi) & No 3 (95° Gradi) 1x No 2 (52° Gradi) & No 4 (94° Gradi) 1x Soft Case	425,41	<b>519,00</b>
	<b>GOLF7K</b>	Godox Liteflow 7 KIT - 7x7 cm. (2.76"x2.76") 1x No 1 (13.2° Gradi) & No 3 (95° Gradi) 1x No 2 (52° Gradi) & No 4 (94° Gradi) 1x Soft Case	208,56	<b>254,44</b>
	<b>GOLFK1</b>	Godox Liteflow K1 KIT <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liteflow 50 (3 pz. No1-No3)</li> <li>• Liteflow 25 (3 pz. No1-No3)</li> <li>• Liteflow 15 (3 pz. No1-No3)</li> <li>• Liteflow 7 (3 pz. No1-No3)</li> </ul>	2.327,05	<b>2.839,00</b>




Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
	<p><b>GOC7R</b></p> <p><b>Godox Lampada Creativa LED KNOWLED C7R RGB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Potenza : 10w</b></li> <li>• Temperatura colore CCT (regolabile da APP) : 2000K ÷ 10000K</li> <li>• Regolazione Potenza (regolabile da APP) : 0% ÷ 100%</li> <li>• <b>Lux 101</b> a 1 m. e CCT 5500K - CRI<math>\geq</math>96 TLCI <math>\geq</math>97</li> <li>• Alimentazione a Batteria : Litio 7,6v 1300 mAh</li> <li>• Tempo di ricarica : circa 2h30min (AC 220v) - circa 3h (DC 5v 3A)</li> <li>• Autonomia : circa 1 ora</li> <li>• Ingresso CC : <b>5v 2,5A</b></li> <li>• Ingresso CA : 100v<math>\div</math>120v 50/60Hz 90mA / 200v<math>\div</math>240v 50/60Hz 50mA</li> <li>• Attacco Lampada : E26 / E27</li> <li>• Controllo : ½ APP Bluetooth / Controllo sul corpo</li> <li>• Distanza operativa Bluetooth : sino a 30 m.</li> <li>• Temperatura di lavoro : -10° ÷ +40°</li> <li>• Dimensioni : 73 x 73 x 136 mm. - <b>Peso : 256 g.</b></li> </ul>	<p>73,00</p>	<p><b>NOVITA'</b></p> <p><b>89,00</b></p>	
	<p><b>GOC10R</b></p> <p><b>Godox Lampada Creativa LED KNOWLED C10R RGB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Potenza : 12w</b></li> <li>• Temperatura colore CCT (regolabile da APP) : 2000K ÷ 10000K</li> <li>• Regolazione Potenza (regolabile da APP) : 0% ÷ 100%</li> <li>• <b>Lux 130</b> a 1 m. e CCT 5500K - CRI<math>\geq</math>96 TLCI <math>\geq</math>97</li> <li>• <b>Alimentazione a Batteria : No</b></li> <li>• Ingresso CC : <b>5v 3A</b></li> <li>• Ingresso CA : 100v<math>\div</math>120v 50/60Hz 130mA / 200v<math>\div</math>240v 50/60Hz 65mA</li> <li>• Attacco Lampada : E26 / E27</li> <li>• Controllo : ½ APP Bluetooth / Controllo sul corpo</li> <li>• Distanza operativa Bluetooth : sino a 30 m.</li> <li>• Temperatura di lavoro : -10° ÷ +40°</li> <li>• Dimensioni : 73 x 73 x 136 mm. - <b>Peso : 256 g.</b></li> </ul>	<p>61,00</p>	<p><b>NOVITA'</b></p> <p><b>74,00</b></p>	
	<p><b>GOCRB01</b></p> <p>Godox Maschera effetti <b>CR-B0</b> 1 per Lampade C7R e C10</p>	<p>7,79</p>	<p><b>NOVITA'</b></p> <p><b>9,50</b></p> <p><i>Coming Soon</i></p>	
	<p><b>GOCRLS</b></p> <p>Godox Portalampada E27 <b>MAGNETIC OCR-L S</b> per C7R e C10</p>	<p>8,61</p>	<p><b>NOVITA'</b></p> <p><b>10,50</b></p> <p><i>Coming Soon</i></p>	



Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
	<b>AT200B</b>	<b>AT200B</b> Max power: 200W LUX: 2230 Lux @1m, 5600K Color Rendering Index: >96 Color temperature: 2700-8500K Power Supply: AC-DC, V-mount battery Control Methods: Control Box, DMX-512 CRMX (with TimoLink RX), APP 2.4GHz wireless	<b>736,89</b>	<b>898,94</b>

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA “ASPHOT PRO S.r.l.”

- 1) **ORDINAZIONI E CONSEGNE:** *Qualsiasi ordine e/o variazione di ordine, condizione o pattuizione particolare di vendita, avrà efficacia soltanto qualora specificamente espresse per iscritto da ASPHOT PRO S.r.l.  
Le proposte d'ordine vengono assunte sempre con clausola “salvo approvazione della Direzione ASPHOT PRO S.r.l.”.  
I termini di consegna della merce ordinata vengono calcolati con riferimento ai soli giorni lavorativi e decorrono dalla data della conferma d'ordine.  
I termini di consegna sono sempre meramente indicativi, non vincolanti, e condizionati alla possibilità di approvvigionamento dei materiali da parte di ASPHOT PRO S.r.l. . Fermo restando che ASPHOT PRO S.r.l. si adopererà diligentemente con ogni mezzo a sua disposizione per il rispetto dei termini di consegna indicati in contratto, in caso di ritardo nelle consegne per motivazioni non imputabili a ASPHOT PRO S.r.l. resta espressamente esclusa ogni responsabilità, diretta o indiretta, della stessa ASPHOT PRO S.r.l. per danni eventualmente generati all'Acquirente o agli eventi causa di questo.  
L'Acquirente è sempre obbligato al completo ritiro della merce ordinata e messa a disposizione da ASPHOT PRO S.r.l. , sia pure in ritardo rispetto ai termini di consegna indicati, salvo diverso e specifico accordo tra le parti.*
- 2) **SPEDIZIONI E TRASPORTI:** *Salvo patto contrario, la scelta del vettore per la spedizione delle merci spetta a ASPHOT PRO S.r.l. .  
Al momento della ricezione dei beni costituisce onere dell'Acquirente controllare il contenuto degli imballi consegnati e segnalare senza indugio al vettore e alla ASPHOT PRO S.r.l. l'eventuale incompletezza e/o le cattive condizioni delle merci ricevute.  
Salvo patto contrario, in caso di contestazione sulle merci ricevute come in caso di cambio merci, le spese per le spedizioni effettuate dall'Acquirente si intendono a carico di quest'ultimo.*
- 3) **SOSPENSIONE DI ORDINI:** *Qualora l'Acquirente non adempia puntualmente al ritiro della merce e/o non provveda al pagamento delle singole fatture entro i termini e nei modi pattuiti, ASPHOT PRO S.r.l. avrà facoltà di sospendere a suo carico le ulteriori consegne pattuite, intendendosi esclusa ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che la sospensione delle consegne possa eventualmente provocare all'Acquirente o ai suoi aventi causa.*
- 4) **PREZZI:**  
*I prezzi dei listini di vendita ASPHOT PRO S.r.l. debbono intendersi:  
- al netto di IVA.  
- indicativi e non impegnativi, e quindi modificabili da parte di ASPHOT PRO S.r.l. in qualsiasi momento.*
- 5) **PAGAMENTI:** *Salva diversa pattuizione scritta, il pagamento si intende dovuto al momento della consegna della merce ordinata. Saranno poste a carico dell'Acquirente tutte le spese eventualmente sostenute da ASPHOT PRO S.r.l. per indurlo all'adempimento dei suoi impegni:*
- 6) **GARANZIA SULLE MERCI:** *La garanzia sulle merci consegnate da ASPHOT PRO S.r.l. si intende limitata alla riparazione o sostituzione di quei prodotti che, per difetto di materiale o di lavorazione, si riscontrassero inutilizzabili. La garanzia è espressamente esclusa quando l'inservibilità sia dovuta ad incuria, non uso, mancata manutenzione, manomissioni o modifiche apportate da terzi in assenza di autorizzazione scritta da parte di ASPHOT PRO S.r.l.  
Gli estremi di funzionamento, resa e peso delle attrezzature e delle macchine riferiti nei cataloghi, nei listini e nelle offerte ASPHOT PRO S.r.l. sono approssimativi e devono essere intesi come forniti a titolo puramente indicativo: essi non costituiscono pertanto obbligo contrattuale salvo il caso in cui siano dedotti espressamente e specificatamente per iscritto in deroga alle presenti condizioni.  
Le eventuali contestazioni sollevate dall'acquirente su una parte delle merci fornite non inficiano la validità e l'efficacia del resto dell'ordine e non esonerano dal pagamento integrale delle fatture.  
I prodotti sostituiti si intendono di proprietà di ASPHOT PRO S.r.l.  
Non saranno accettati “resi” se non previa autorizzazione per iscritto di ASPHOT PRO S.r.l. e tramite l'apposita procedura in vigore. In ogni caso non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento merci. Il costo del trasporto per il “reso” è a carico dell'Acquirente.*
- 7) **DISCIPLINA APPLICABILE:** *Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di contratto, sono applicabili le norme contenute nel codice civile e nella vigente normativa in materia di compravendita di merci.*
- 8) **FORO COMPETENTE:** *Per la trattazione e risoluzione di qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Acquirente e ASPHOT PRO S.r.l. relativamente ai rapporti regolati da queste condizioni generali di contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.*

# Godox



Via L. Pasteur, 4  
20092 Cinisello Balsamo MI  
Tel : 02.66011956  
E-mail : [info@asphot.it](mailto:info@asphot.it)